



FABRIQUE D'ÉBAUCHES ET DE FINISSAGES  
**A. SCHILD S.A., GRENCHEN**

(SUISSE)

AR 119

11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

**2072**

25,60 mm

**Cal. 2072 (base 2062)**

Mouvement ancre remontoir automatique, seconde au centre directe, affichage digital à heure sautante «Saltomatic», 21 600 alternances.

Lever movement, self-winding, direct sweep second, digital display with jumping dial «Saltomatic», 21 600 vibrations.

Ankerwerk, automatischer Aufzug, Zentralsekunde direkte Übertragung, digitale Zeitanzeige mit springender Stunde «Saltomatic», 21 600 Halbschwingungen.



Cal. 2072



**Caractéristiques techniques**


Dimensions en mm

**Cage**

Diamètre d'encageage . . . . . 25,60  
 Diamètre total . . . . . 28,00  
 Diamètre extérieur de masse oscillante . . . . . 25,40

Hauteur totale . . . . . 7,10  
 Hauteur du filot . . . . . 3,00  
 Hauteur axe de tige . . . . . 4,00

**Fournitures particulières au mécanisme affichage digital Cal. 2072**

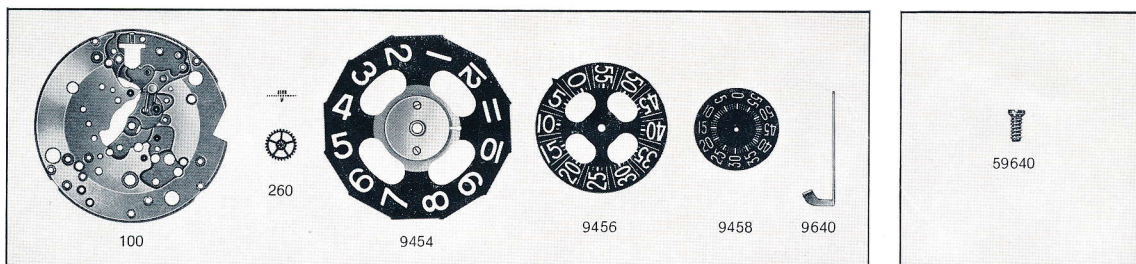

No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
260	Roue de minuterie	260	Minute wheel	260	Wechselrad
9454	Indicateur d'heure, monté	9454	Hour indicator, mounted	9454	Stundenanzeiger, montiert
9456	Indicateur de minute	9456	Minute indicator	9456	Minutenanzeiger
9458	Indicateur de seconde	9458	Second indicator	9458	Sekundenanzeiger
9640	Bloqueur de l'indicateur d'heure	9640	Blocking lever for hour indicator	9640	Blockierhebel für Stundenanzeiger
59640	Vis du bloqueur de l'indicateur d'heure	59640	Screw of blocking lever for hour indicator	59640	Schraube des Blockierhebels für Stundenanzeiger