



FABRIQUE D'ÉBAUCHES
ETA S.A. GRENCHEN
 SUISSE

7³/₄''' 2360

17,20 mm

Mouvement ancre, seconde au centre directe
Lever movement, direct sweep second
Ankerwerk, Zentrumsekunde direkt



Cal. 2360



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Cage

| | |
|--------------------------------|-------|
| Diamètre total | 17,50 |
| Diamètre d'encageage | 17,20 |
| Hauteur sur ponts | 3,80 |
| Hauteur maximum | 3,80 |
| Hauteur sur filet | 1,00 |

Echappement

| | |
|---------------------------------------|------|
| Distance roue—ancre | 2,70 |
| Distance ancre—balancier | 2,90 |
| Diamètre de la roue | 4,65 |
| Diamètre du trou de la roue | 0,40 |
| Hauteur du plateau | 0,75 |
| Diamètre du trou du plateau | 0,32 |
| Distance de cheville | 0,65 |

Balancier

| | |
|--|------|
| Diamètre total | 7,70 |
| Diamètre du trou | 0,75 |
| Hauteur de la serge (Glucydur) | 0,65 |
| Hauteur de la serge (Nickel) | 0,60 |

Virole

| | |
|----------------------------|------|
| Diamètre total | 1,20 |
| Diamètre du trou | 0,48 |
| Hauteur | 0,50 |

Piton

| | |
|-------------------------------------|------|
| Diamètre | 0,50 |
| Longueur pour spiral plat | 1,25 |

Ressort de barillet

| | |
|---------------------|------|
| Hauteur | 1,32 |
| Épaisseur | 0,08 |
| Longueur | 228 |

Aiguillage



| | |
|--|-----------|
| Diamètre ajustement d'aiguille de minute | 0,70 |
| Diamètre ajustement d'aiguille d'heure | 1,20 |
| Diamètre ajustement d'aiguille de seconde | 0,20/0,21 |

Tige de remontoir

| | |
|--------------------------------|------|
| Diamètre du filetage | 0,90 |
|--------------------------------|------|

Cadran

| | |
|---|------|
| Diamètre trous de pieds dans la platine | 0,80 |
|---|------|

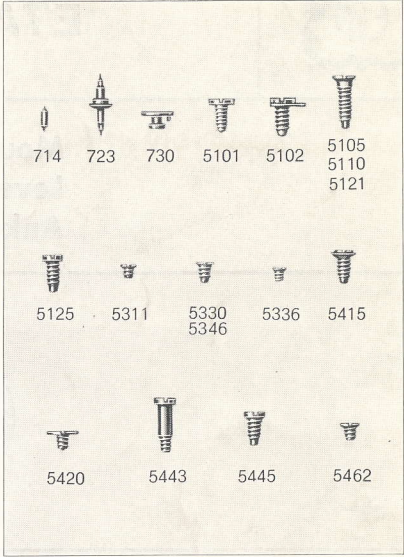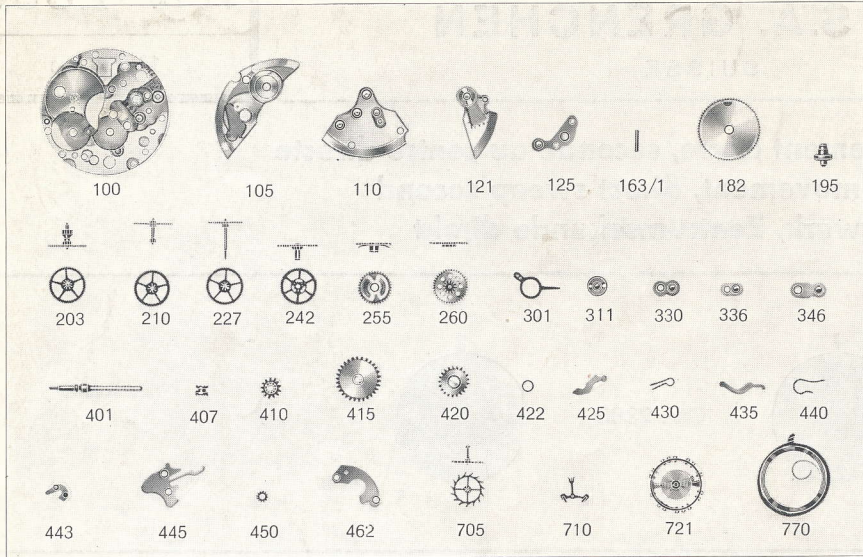

| No | LISTE DES FOURNITURES | No. | LIST OF MATERIALS | Nr. | BESTANDTEILE | |
|--|--|----------------------------|--|--|---|---|
| 100 | Platine | 100 | Plate | 100 | Werkplatte | |
| 105 | Pont de barillet | 105 | Barrel bridge | 105 | Federhausbrücke | |
| 110 | Pont de rouage | 110 | Train wheel bridge | 110 | Räderwerkbrücke | |
| 121 | Coq pour spiral plat | 121 | Balance cock for flat hairspring | 121 | Unruhkloben für Flachspirale | |
| 125 | Pont d'ancre | 125 | Pallet cock | 125 | Ankerkloben | |
| 163/1 | Tube de centre | 163/1 | Center pipe | 163/1 | Zentrumlagerrohr | |
| 182 | Barillet avec couvercle | 182 | Barrel and cover | 182 | Federhaus mit Deckel | |
| 195 | Arbre de barillet | 195 | Barrel arbor | 195 | Federwelle | |
| 203 | Roue intermédiaire | 203 | Intermediate wheel | 203 | Zwischenrad | |
| 210 | Roue moyenne | 210 | Third wheel | 210 | Kleinbodenrad | |
| 227 | Roue de seconde au centre | 227 | Sweep second wheel | 227 | Zentrumsekundenrad | |
| 242 | Chaussée avec roue entraîneuse | 242 | Cannon pinion with driving wheel | 242 | Minutenrohr mit Mitnehmerrad | |
| 255 | Roue des heures | 255 | Hour wheel | 255 | Stundenrad | |
| 260 | Roue de minuterie | 260 | Minute wheel | 260 | Wechselrad | |
| 301 | Raquette pour spiral plat | 301 | Regulator for flat hairspring | 301 | Rücker für Flachspirale | |
| 311 | Coqueret | 311 | Upper cap jewel with end-piece, for balance | 311 | Rückerplättchen | |
| 330 | Plaque de contre-pivot pour balancier | 330 | Lower cap jewel with end-piece, for balance | 330 | Decksteinplättchen für Unruh | |
| 336 | Plaque de contre-pivot dessus pour roue d'ancre | 336 | Upper cap jewel with end-piece, for escape wheel | 336 | Decksteinplättchen oben, für Ankerrad | |
| 346 | Plaque de contre-pivot dessous pour roue d'ancre | 346 | Lower cap jewel with end-piece, for escape wheel | 346 | Decksteinplättchen unten, für Ankerrad | |
| 401 | Tige de remontoir | 401 | Winding stem | 401 | Aufzugwelle | |
| 407 | Pignon coulant | 407 | Clutch wheel | 407 | Schiebetrieb | |
| 410 | Pignon de remontoir | 410 | Winding pinion | 410 | Aufzugtrieb | |
| 415 | Rochet | 415 | Ratchet wheel | 415 | Sperrad | |
| 420 | Roue de couronne | 420 | Crown wheel | 420 | Kronrad | |
| 422 | Bague de roue de couronne | 422 | Crown wheel ring | 422 | Kronradring | |
| 425 | Cliquet | 425 | Click | 425 | Sperrkegel | |
| 430 | Ressort de cliquet | 430 | Click spring | 430 | Sperrkegelfeder | |
| 435 | Bascule | 435 | Yoke | 435 | Wippe | |
| 440 | Ressort de bascule | 440 | Yoke spring | 440 | Wippenfeder | |
| 443 | Tirette | 443 | Setting lever | 443 | Stellhebel | |
| 445 | Ressort de tirette | 445 | Setting lever spring | 445 | Stellhebelfeder | |
| 450 | Renvoi | 450 | Setting wheel | 450 | Zeigerstellrad | |
| 462 | Pont du rouage de minuterie | 462 | Minute work cock | 462 | Wechselradbrücke | |
| 705 | Roue d'ancre pivotée | 705 | Escape wheel and pinion with straight pivots | 705 | Ankerrad mit Trieb | |
| 710 | Ancre montée | 710 | Jewelled pallet fork and staff | 710 | Anker mit Welle | |
| 714 | Tige d'ancre | 714 | Pallet staff | 714 | Ankerwelle | |
| 721 | Balancier avec spiral plat | 721 | Balance with flat hairspring, regulated | 721 | Unruh mit Flachspirale | |
| 723 | Axe de balancier | 723 | Balance staff, pivoted | 723 | Unruhwelle | |
| 730 | Plateau | 730 | Roller | 730 | Hebelscheibe | |
| 770 | Ressort de barillet | 770 | Mainspring | 770 | Zugfeder | |
| 5101 | Vis de fixation | 5101 | Case screw | 5101 | Werkbefestigungs-Schraube | |
| 5102 | Vis de fixation spéciale | 5102 | Case screw, special | 5102 | Werkbefestigungs-Schraube, Spezial-Ausführung | |
| 5105 } 5110 } 5121 } | Vis de pont | 5105 } 5110 } 5121 } | Bridge screw | 5105 } 5110 } 5121 } | Brücken-Schraube | |
| 5125 } 5311 } 5330 } | | Vis de pont d'ancre | | 5125 } 5311 } 5330 } | | Ankerkloben-Schraube Rückerplättchen-Schraube Decksteinplättchen-Schraube für Unruh |
| 5336 } 5346 } | | | | Vis de plaque de contre-pivot dessus pour roue d'ancre | | |
| 5415 } 5420 } 5443 } 5445 } 5462 } 5738 } 5750 } | Vis de rochet | | 5415 } 5420 } 5443 } 5445 } 5462 } 5738 } 5750 } | | Sperrad-Schraube Kronrad-Schraube Stellhebel-Schraube Stellhebelfeder-Schraube Wechselradbrücken-Schraube Spiralklotzchen-Schraube Zifferblatt-Schraube | |