


CAL. 17'' - 414


BASE CAL. 17'' - 415

LE COULTRE

Exécution en 18 pierres.
 Hauteur totale 3.50 mm.
 Diamètre encadrement 40.00 mm.
 Nombre d'alternances 18000.
 Dimensions ressort de barillet :
 L. 420 mm, H. 0.98 mm, E. 0.1875 mm.
 Diamètre filetage de la tige remontoir 0.90 mm.

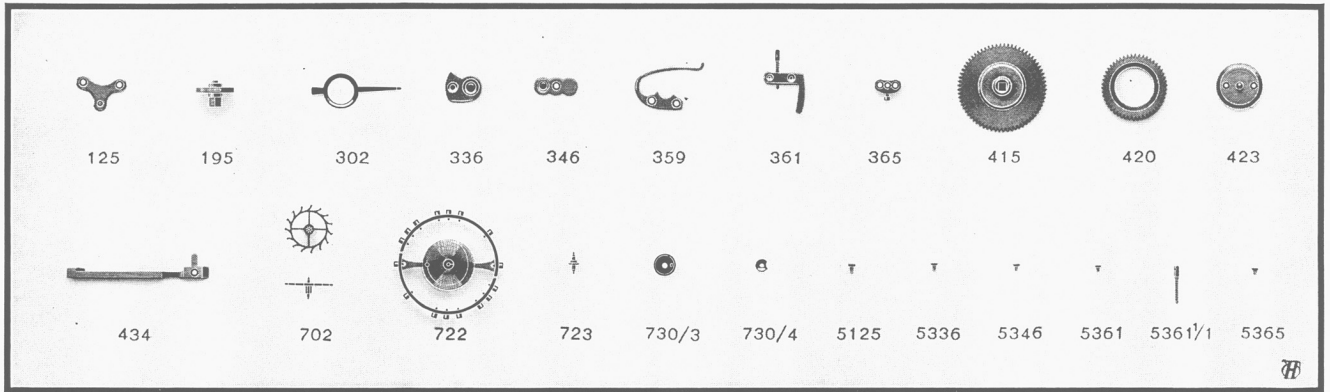

- | | | | | | | | |
|-----|---|-------|---|-----|--|--------|--|
| 125 | Pont d'ancre | 702 | Roue d'ancre pivotée 2 contre-pivots | 125 | Pallet cock | 722 | Balance with Breguet hairspring, regulated (mention \varnothing of jewel hole) |
| 195 | Arbre de barillet | 722 | Balancier avec spiral Breguet (indiquer \varnothing trou de pierre) | 195 | Barrel arbor | 723 | Balance staff, pivoted |
| 302 | Raquette pour spiral Breguet | 723 | Axe de balancier | 302 | Regulator for Breguet hairspring | 730/3 | Large roller |
| 336 | Plaque contre-pivot dessus pour roue d'ancre | 730/3 | Grand plateau | 336 | Upper cap jewel with end-piece, for escape wheel | 730/4 | Small roller |
| 346 | Plaque contre-pivot dessous pour roue d'ancre | 730/4 | Petit plateau | 346 | Lower cap jewel with end-piece, for escape wheel | 5125 | Pallet cock screw |
| 359 | Ressort de raquette | 5125 | Vis de pont d'ancre | 359 | Regulator spring | 5336 | Escape wheel upper end-piece screw |
| 361 | Porte-vis pour réglage de raquette | 5336 | Vis de plaque contre-pivot dessus pour roue d'ancre | 361 | Screw-holder for adjust. regulator | 5346 | Escape wheel lower end-piece screw |
| 365 | Porte-piton pour spiral Breguet | 5346 | Vis plaque contre-pivot dessous pour roue d'ancre | 365 | Stud-holder for Breguet hairspring | 5361 | Screw-holder screw for adjusting regulator |
| 415 | Rochet | 5361 | Vis porte-vis pour réglage raquette | 415 | Ratchet wheel | 5361/1 | Regulating screw |
| 420 | Roue de couronne | 5365 | Vis régulateur | 420 | Crown wheel | 5365 | Screw for Breguet hairspring stud-holder |
| 423 | Noyau de couronne | | Vis porte-piton p. spiral Breguet | 423 | Crown wheel core | | |
| 434 | Cliquet ressort | | | 434 | Clicking spring | | |
| | | | | 702 | Escape wheel and pinion, pivoted, for two end-pieces | | |




CAL. 17'' - 429

BASE CAL. 17'' - 415

LE COULTRE

Calibre avec calendrier.
 Exécution en 15 pierres.
 Hauteur totale 4.45 mm.
 Diamètre encadrement 40.00 mm.
 Nombre d'alternances 18000.
 Dimensions ressort de barillet :
 L. 420 mm, H. 0.98 mm, E. 0.1875 mm.
 Diamètre filetage de la tige remontoir 0.90 mm.

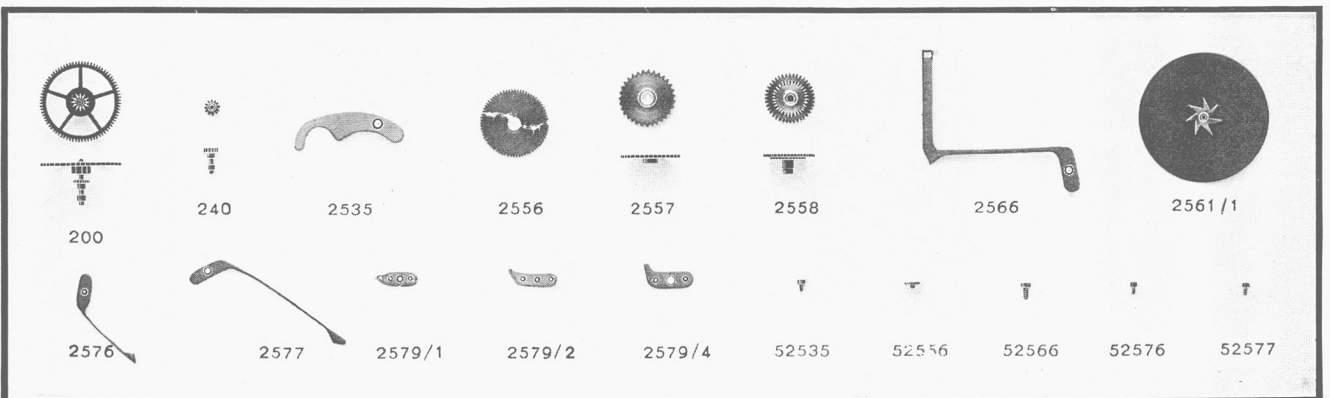

- | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--|--------|--|--------|-------------------------------|
| 200 | Roue de centre avec chaussée | 2576 | Sautoir quantième | 200 | Center wheel and pinion with cannon pinion | 2566 | Date corrector |
| 240 | Chaussée lanternée (indiquer la hauteur) | 2577 | Sautoir des jours | 240 | Cannon pinion with cl.c.n notch (mention height) | 2576 | Date jumper |
| 2535 | Plaque de maintien de l'étoile de quantième | 2579/1 | Semelle sautoir quantième | 2535 | Date star guard | 2577 | Day jumper |
| 2556 | Roue entraîneuse de l'étoile de quantième | 2579/2 | Semelle sautoir des jours | 2556 | Date star driving wheel | 2579/1 | Date jumper sole |
| 2557 | Étoile de quantième | 2579/4 | Semelle correcteur de quantième | 2557 | Date star | 2579/2 | Day jumper sole |
| 2558 | Roue des heures double denture (indiquer la hauteur) | 52535 | Vis de plaque de maintien de l'étoile de quantième | 52535 | Double toothing hour wheel (mention height) | 2579/4 | Date corrector sole |
| 2561/1 | Étoile des jours av. disque-cadran | 52556 | Vis de roue entraîneuse de l'étoile de quantième | 52556 | | 52535 | Date star guard screw |
| 2566 | Correcteur de quantième | 52566 | Vis de correcteur de quantième | 52566 | | 52556 | Date star driving wheel screw |
| | | 52576 | Vis sautoir de quantième | 52576 | | 52566 | Date corrector screw |
| | | 52577 | Vis sautoir des jours | 52576 | | 52576 | Date jumper screw |
| | | | | 52577 | | 52577 | Day jumper screw |
| | | | | 2561/1 | Day star with dial disc | | |