



Zodiac


2400 Le Locle - Suisse

CAL. 68
11 1/2''' - 25,60 mm
Base : Cal. 61

After-sale service
Service après vente
Kundendienst
Servicio de post-venta



CALIBRE 68



Mouvement ancre, avec seconde au centre et calendrier

Caractéristiques techniques

Diamètre d'encadrement	25,60 mm	Casing diameter
Hauteur totale	3,90 mm	Overall height
Balancier annulaire		Screwless balance
Alternances/heure	21.600	Vibrations per hour
Régulation fine		Fine adjustment
Système Stop-seconde		Seconds-stop system

Calibre de base

61 Sans calendrier

Calibres dérivés

- 70 Remontage automatique
- 72 Remontage automatique, avec calendrier
- 74 Remontage automatique, avec calendrier et phases de lune
- 75 Remontage automatique, avec calendrier et aiguille GMT
- 77 Remontage automatique, avec calendrier, 36.000 alternances/heure
- 78


CAL. 68

11 1/2''' - 25,60 mm
Base : Cal. 61

Toutes les fournitures dont les illustrations ne figurent pas ci-dessous sont identiques à celles du calibre 70.

All parts not illustrated below are identical with those of calibre 70.

Fournitures de rhabillage particulières au calibre 68
Repair parts for calibre 68

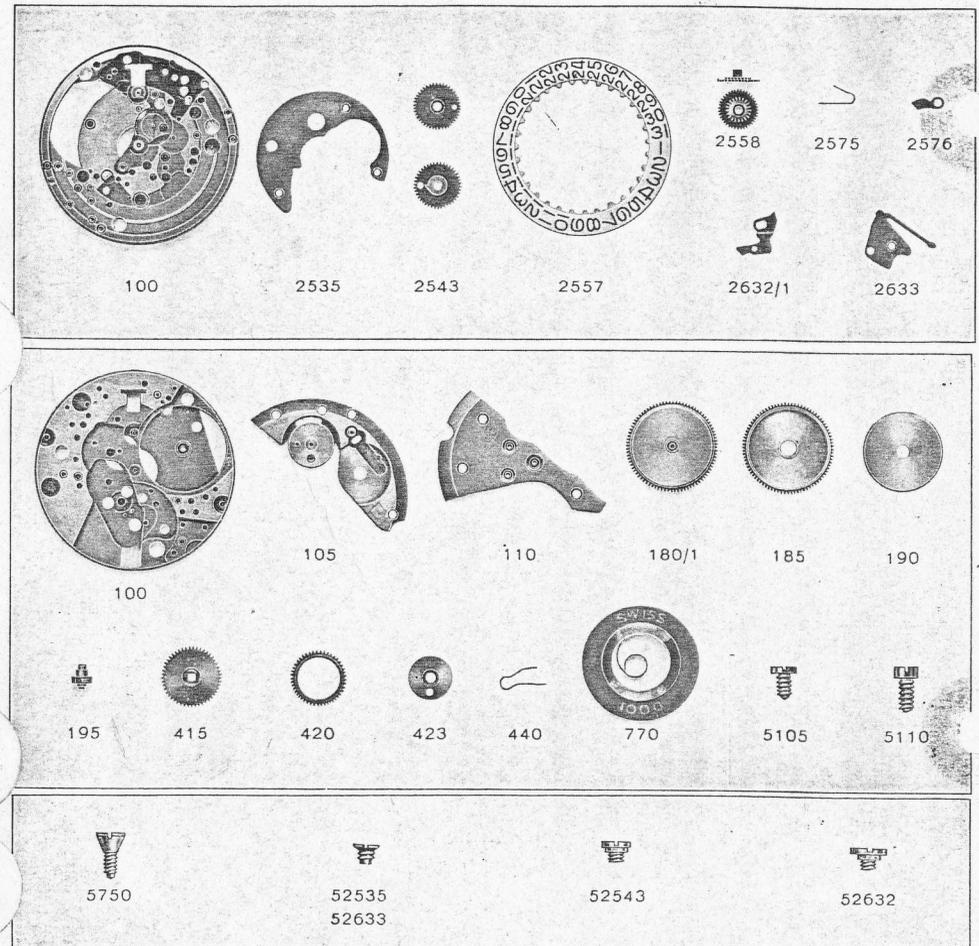

Stop-seconde
Pour les fournitures, voir calibre 61.

Stop second
For parts, see calibre 61.

1188
HS