


**CAL. 78**  
**11½''' - 25,60 mm**  
**Calibre de base**




2400 Le Locle - Suisse

After-sale service  
 Service après vente  
 Kundendienst  
 Servicio de post-venta



**CALIBRE 78**



Mouvement ancre, remontage automatique, avec seconde au centre et calendrier

**Caractéristiques techniques**

Diamètre d'encadrement . . . . .	25,60 mm	Casing diameter
Hauteur totale . . . . .	5,05 mm	Overall height
Balancier annulaire		Screwless balance
Alternances/heure . . . . .	36.000	Vibrations per hour
Réglage fin		Fine adjustment
Système Stop-seconde		Seconds-stop system


**Calibres dérivés**

- 68 Avec calendrier.
- 70 Remontage automatique
- 72 Remontage automatique, avec calendrier
- 74 Remontage automatique, avec calendrier et phases de lune
- 75 Remontage automatique, avec calendrier et aiguille GMT
- 76 Remontage automatique, avec double date, remise en date rapide, 21.600 alternances/heure
- 86 Remontage automatique, avec double date, remise en date rapide, 36.000 alternances/heure
- 88 Remontage automatique, avec calendrier, remise en date rapide, 36.000 alternances/heure


**CAL. 78**  
**11½''' - 25,60 mm**  
**Base : Cal. 61**

Fournitures de rhabillage

Repair parts

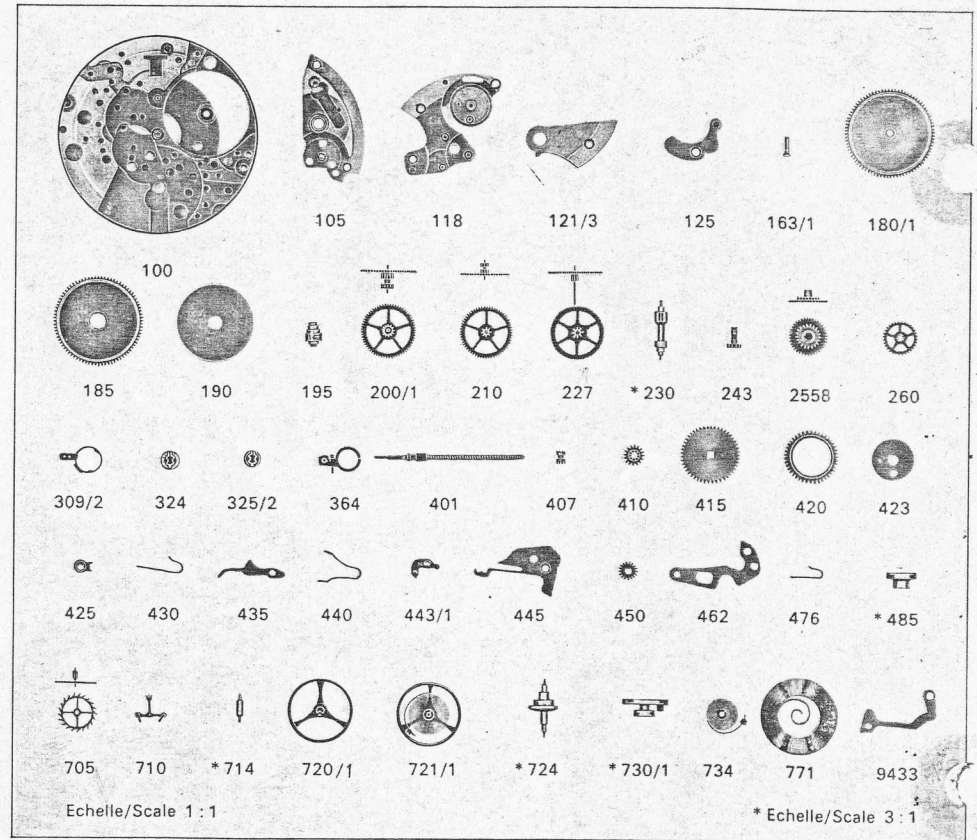


Fournitures particulières au remontage automatique  
 Special parts for automatic winding

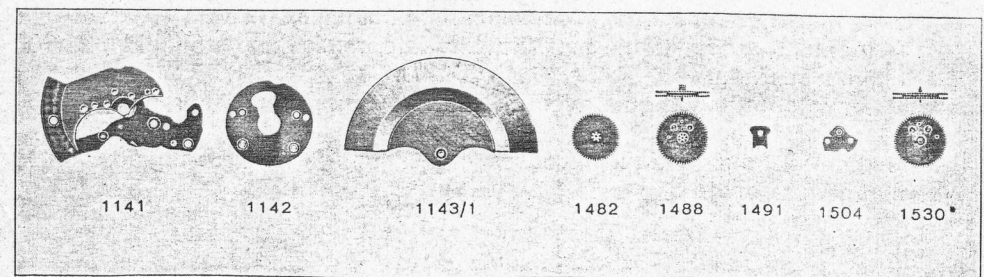

**78**  
**11 1/2" - 25,60 mm**

Vis  
 Screws

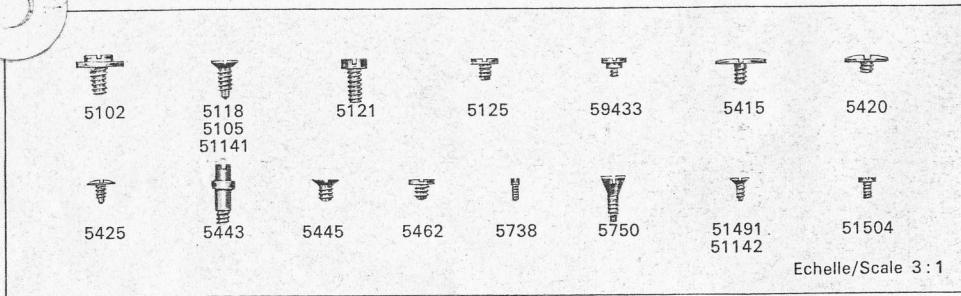

Pièces spéciales au calendrier  
 Special parts for calendar

1162

