
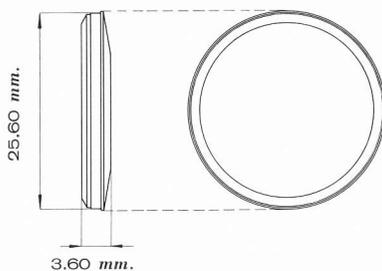



Calibre 2511

11½" Ancre — 18,000 alternances

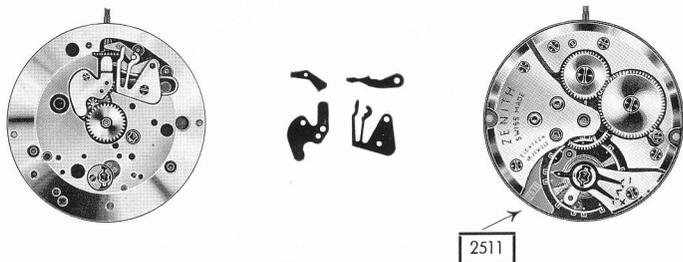


- 2511 Petite aiguille de seconde
Pare-chocs, 18 rubis (Duofix)
Réglage plat
- 2531 Petite aiguille de seconde
Pare-chocs, 19 rubis (Duofix)
Dispositif de réglage micrométrique
Porte-piton mobile
Réglage plat (21,600 alternances)
- 2530 Sans aiguille de seconde

Le calibre 2531 (21,600 alternances) a remplacé le calibre de base 2511. — Différences entre les deux exécutions : ressort de barillet, rouage, balancier, raquetterie et pont d'ancre à parois de limitation. — Les fournitures spéciales aux calibres 2530 et 2531 se trouvent en fin de liste.

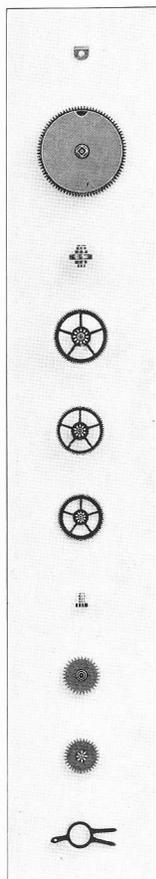
Valable
pour cal.:

2522	166	Bride de fixation
2522	180 180/1	Barillet avec arbre Barillet complet (avec ressort)
2522	195	Arbre de barillet
	200	Roue de centre avec chaussée <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
	210	Roue moyenne
	224	Roue de seconde, long pivot
	240	Chaussée lanternée <i>Indiquer hauteur</i>
	250	Roue des heures <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
2522	260	Roue de minuterie
2522	301	Raquette pour spiral plat

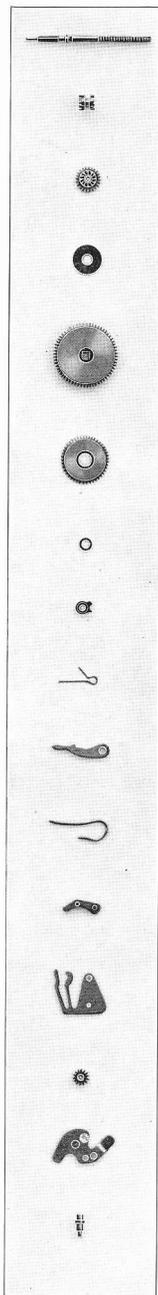
Valable
pour cal.:

2522	401	Tige de remontoir
2522	407	Pignon coulant
	410	Pignon de remontoir
2522	414	Assise de roue de couronne
2522	415	Rochet
	420	Roue de couronne
2522	422	Bague de roue de couronne
2522	425	Cliquet
2522	430	Ressort de cliquet
2522	435	Bascule
2522	440	Ressort de bascule
2522	443	Tirette
2522	445	Ressort de tirette
	450	Renvoi
	462	Pont de minuterie
2522	502	Axe de tirette

Valable
pour cal.:

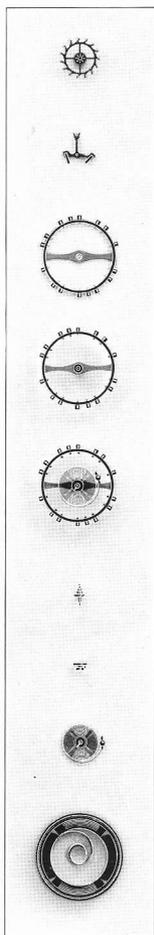

	702	Roue d'ancre pivotée (pour 2 contre-pivots)
2522	710	Ancre montée
2522	719	Balancier sans axe
2522	720	Balancier pivoté avec plateau
2522	721	Balancier avec spiral plat
2522	724	Axe de balancier «Incabloc»
2522	730	Plateau
2522	734	Spiral plat réglé, piton rond
	770	Ressort de barillet
2522	601	Pierre de roue de centre dessus
2522	605	Pierre de roue moyenne et de roue de seconde dessus
2522	606	Pierre de roue moyenne dessous
2522	611	Pierre de roue de seconde dessous
2522	620	Pierre d'ancre dessus
2522	621	Pierre d'ancre dessous
2522	646	Palette d'entrée
2522	647	Palette de sortie
2522	648	Cheville de plateau
2522	714	Tige d'ancre
2522	3925	«Duofix» (chaton combiné avec contre-pivot) pour roue d'ancre dessus
2522	3926	«Duofix» (chaton combiné avec contre-pivot) pour roue d'ancre dessous


Valable
pour cal.:

2522	324	«Incabloc» dessus
2522	325	«Incabloc» dessous
2522	3241	Ressort dessus et dessous
2522	3244	Verrou
2522	3242	Pierre de contre-pivot dessus
2522	3243	Chaton dessus et dessous
2522	3252	Pierre de contre-pivot dessous
2522	3255	Vis de fixation «Incabloc» dessous

2522	5101	Vis de fixation	} identiques
2522	5105	Vis de pont de barillet	
2522	5110	Vis de pont de rouage	
2522	5121	Vis de coq	
2522	5125	Vis de pont d'ancre	
2522	5166	Vis de bride de fixation	
2522	5415	Vis de rochet	
2522	5420	Vis de couronne	
2522	5425	Vis de cliquet	
2522	5445	Vis de ressort de tirette	
2522	5462	Vis de pont de minuterie	
2522	5738	Vis de piton	
2522	5750	Vis de cadran	

Valable
pour cal.:


2531

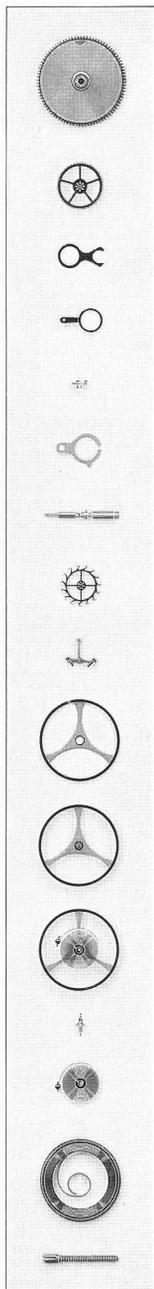


2532 2511 2532	180 A 180/1 A	Barillet avec arbre Barillet complet (avec ressort)
	224 A	Roue de seconde, long pivot
2532	300/2	Flèche de raquette pour dispositif régulateur
2532	301 A	Raquette pour spiral plat
2532	358	Régulateur de raquette (avec rondelle chassée)
2532	364	Porte-piton mobile pour spiral plat
2532 2511	404	Tige pour boîte étanche (partie mouvement)
	702 A	Roue d'ancre pivotée (pour 2 contre-pivots)
2532	710 A	Ancre montée
2532	719 A	Balancier annulaire sans axe
2532	720 A	Balancier annulaire pivoté avec plateau
2532	721 A	Balancier annulaire avec spiral plat
2532	724 A	Axe de balancier «Incabloc»
2532	734 A	Spiral plat réglé, piton rond
2532	770 A	Ressort de barillet
2532 2511	963	Tige pour boîte étanche (partie couronne)

Valable
pour cal.:**2531**

	602	Pierre de roue de centre dessous
2532	620 A	Pierre d'ancre dessus
2532	621 A	Pierre d'ancre dessous
2532	714 A	Tige d'ancre
2532	3926 A	«Duofix» (chaton combiné avec contre-pivot) pour roue d'ancre dessus et dessous



2532	3112	«Incabloc» dessus
2532	3025	«Incabloc» dessous
2532	31125	Chaton dessus et dessous

2530

220	Roue de seconde, court pivot
-----	------------------------------