

Boîte de fournitures No 14










































# REF. 700

Cal. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

SECONDE HABITUELLE  
ORDINARY SECOND

φ 23,4 mm

Anc. réf. } Size 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" -H  
Former ref. }

	3800	Ressort de barillet, ép. moyenne 9,6/100 Mainspring, average thickness 9,6/100		3817	Roue d'échappement, pivots coniques 9/100 Escape wheel, conical pivots 9/100
	3801	Arbre de barillet Barrel arbor		3818	Pierre dessus et dessous Ø 140/100 trou 10/100 Upper and lower jewel Ø 140/100 hole 10/100
	3802	Barillet complet, sans ressort Barrel, complete, without mainspring		3819	Pont d'ancre à 2 vis Lever bridge for 2 screws
	3803	Barillet complet, avec ressort Barrel, complete, with mainspring		3820	Vis Screw
	3804	Roue de centre avec chaussée, hauteur totale 533/100 Center-wheel with canon pinion, total height 533/100		3821	Pont d'ancre à 1 vis Lever bridge for 1 screw
	3805	Roue de centre avec chaussée, hauteur totale 506/100 Center-wheel with canon pinion, total height 506/100		3822	Vis Screw
	3806	Pierre dessus Ø 140/100 trou 75,75/100 Upper jewel Ø 140/100 hole 75,75/100		3823	Ancre complet Lever, complete
	3807	Ancienne pierre dessus Ø 140/100 trou 56,75/100 Former upper jewel Ø 140/100 hole 56,75/100		3824	Tige d'ancre Pallet staff
	3808	Roue moyenne Third wheel		3825	Dard Guard pin
	3809	Pierre dessus Ø 140/100 trou 18,5/100 Upper jewel Ø 140/100 hole 18,5/100		3826	Levée d'ancre, entrée Engaging pallet stone
	3810	Pierre dessous Ø 110/100 trou 18,5/100 Lower jewel Ø 110/100 hole 18,5/100		3827	Levée d'ancre, sortie Disengaging pallet stone
	3811	Roue de seconde Fourth wheel		3828	Pierre dessus Ø 85/100 trou 9,5/100 Upper jewel Ø 85/100 hole 9,5/100
	3812	Pierre dessus Ø 140/100 trou 18,5/100 Upper jewel Ø 140/100 hole 18,5/100		3829	Pierre dessous Ø 100/100 trou 9,5/100 Lower jewel Ø 100/100 hole 9,5/100
	3813	Pierre dessous Ø 110/100 trou 21,5/100 Lower jewel Ø 110/100 hole 21,5/100		3830	Coq pour spiral Breguet, pour piton à coulisse Balance cock for Breguet hairspring, for sliding-stud
	3814	Roue d'échappement, pivots cylindriques 9/100 Escape wheel, cylindrical pivots 9/100		3831	Coq pour spiral Breguet, pour piton rond Balance cock for Breguet hairspring, for round stud
	3815	Pierre dessus Ø 130/100 trou 10/100 Upper jewel Ø 130/100 hole 10/100		3832	Coq pour spiral plat Balance cock for flat hairspring
	3816	Pierre dessous Ø 140/100 trou 10/100 Lower jewel Ø 140/100 hole 10/100		3833	Vis Screw
				3834	Balancier breveté avec axe et plateau Patented balance with staff and roller
				3835	Balancier breveté avec spiral Breguet, réglé Patented balance with Breguet hairspring, adjusted
				3836	Balancier breveté avec spiral plat, réglé Patented balance with flat hairspring, adjusted
				3837	Vis de balancier Balance screw
				3838	Vis réglante Adjusting screw




REF. 700

Cal. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

SECONDE HABITUELLE  
ORDINARY SECOND

∅ 23,4 mm


Page II

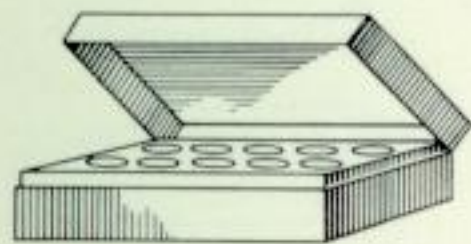

Boîte de fournitures No 14

Anc. réf.		Size 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " - H
Former ref.		

	3839	Pierre dessus et dessous ∅ 130/100 trou 9/100 Upper and lower jewel ∅ 130/100 hole 9/100		3861	Raquette pour spiral Breguet Regulator for Breguet hairspring
	3840	Rondelle de réglage ép. assorties Adjusting washer, assorted thicknesses		3862	Raquette pour spiral plat Regulator for flat hairspring
	3841	Spiral Breguet, réglé Breguet hairspring, adjusted		3863	Ressort régulateur Regulator spring
	3842	Spiral plat, réglé Flat hairspring, adjusted		3864	Vis micrométrique Micrometrical screw
	3843	Virole pour spiral Breguet, ∅ trou 39/100 Breguet hairspring collet, ∅ hole 39/100		3865	Vis pour fixer ressort régulateur Regulator spring fixing screw
	3844	Virole pour spiral Breguet, ∅ trou 54/100 Breguet hairspring collet, ∅ hole 54/100		3866	Plaque de contre-pivot, dessous, pour balancier et roue d'échappement Lower cap-jewel with end-piece, for balance and escape wheel
	3845	Virole pour spiral plat, ∅ trou 39/100 Flat hairspring collet, ∅ hole 39/100		3867	Vis Screw
	3846	Virole pour spiral plat, ∅ trou 54/100 Flat hairspring collet, ∅ hole 54/100		3868	Plaque de contre-pivot, dessus, pour roue d'échappement Upper cap-jewel with end-piece, for escape wheel
	3847	Goupille pour virole et piton Pin for collet and stud		3869	Vis Screw
	3848	Piton à coulisse pour spiral Breguet Sliding-stud for Breguet hairspring		3870	Tige de remontoir, pas 110/100 Winding stem, thread 110/100
	3849	Plaque couvre-piton Stud-lid		3871	Tige de remontoir, pas 100/100 Winding stem, thread 100/100
	3850	Vis Screw		3872	Pignon de remontoir Winding pinion
	3851	Piton rond pour spiral Breguet Round stud for Breguet hairspring		3873	Pignon coulant Castle wheel
	3852	Piton rond pour spiral plat Round stud for flat hairspring		3874	Roue de couronne Crown wheel
	3853	Vis Screw		3875	Noyau de couronne Crown wheel washer
	3854	Axe de balancier, pivots 8/100, ajustement virole 40/100 Balance staff, pivots 8/100, collet-fitting 40/100		3876	Assise de couronne Crown wheel seat
	3855	Axe de balancier, pivots 9/100, ajustement virole 40/100 Balance staff, pivots 9/100, collet-fitting 40/100		3877	Vis Screw
	3856	Axe de balancier, pivots 9/100, ajustement virole 55/100 Balance staff, pivots 9/100, collet-fitting 55/100		3878	Rochet Ratchet
	3857	Plateau complet Roller, complete		3879	Vis Screw
	3858	Ellipse Roller jewel		3880	Masse Click
	3859	Coqueret à 2 pièces, avec contre-pivot Upper end-piece, 2 pieces, with end stone		3881	Vis Screw
	3860	Vis Screw		3882	Ressort de masse Click spring

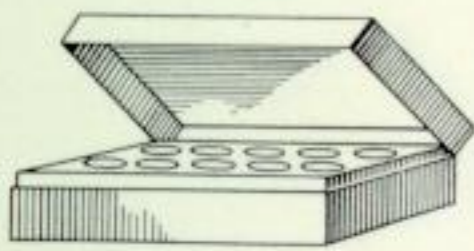

Boite de fournitures No 14

Page III


























REF. 700

Cal. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>m</sup>

SECONDE HABITUELLE  
ORDINARY SECOND

∅ 23,4 mm

Anc. réf. }  
Former ref. } Size 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>m</sup> · H

	3883	Tirette Setting lever		3896	Roue à canon, hauteur totale 108/100 Hour wheel, total height 108/100
	3884	Vis Screw		3897	Roue à canon, hauteur totale 148/100 Hour wheel, total height 148/100
	3885	Ressort de tirette Setting lever spring		3898	Roue à canon, hauteur totale 183/100 Hour wheel, total height 183/100
	3886	Vis Screw		3899	Clinquant Foil
	3887	Bascule Yoke		3900	Bride, épaisseur moyenne 35/100 Bridle, average thickness 35/100
	3888	Vis Screw		3901	Vis Screw
	3889	Ressort de bascule Yoke spring		3902	Vis de pont, longue Bridge screw, long
	3890	Vis Screw		3903	Vis de pont, courte Bridge screw, short
	3891	Renvoi Setting wheel		3904	Vis de cadran côté Lateral dial screw
	3892	Roue de minuterie Minute wheel		3905	Vis de cadran dessus Head dial screw
	3893	Chaussée, hauteur totale 205/100 Canon pinion, total height 205/100		3906	Vis pour fixer le mouvement Movement fixing screw
	3894	Chaussée, hauteur totale 245/100 Canon pinion, total height 245/100		3907	Tube d'emboîtement, demi-lune Fixing tube, half-moon
	3895	Chaussée, hauteur totale 280/100 Canon pinion, total height 280/100			